



Techos
eurocoustic

ÁREA, ALTES, ORCHESTRA

Acondicionamiento Acústico. Limpieza. Calidad del aire interior.



DESCRIPCIÓN

Techo acústico con canto recto y pintura blanca satinada apta para la limpieza. Cara oculta reforzada con velo de vidrio. Garantiza la calidad del aire interior (cantos sellados).

APLICACIÓN

Sectores sanitario, farmacéutico, alimentario, electrónico oficinas y centros de enseñanza.

DIMENSIONES

	Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Cantos
Área	15	600/1200	600	 Canto A (recto)
Altes	25	600/1200	600	 Canto A (recto)
Orchestra	40	600/1200	600	 Canto A (recto)

LIMPIEZA

Estos techos pueden ser limpiados con una esponja húmeda con ayuda de un detergente alcalino (pH<10).

Ensayo CSTB AC07-26006969.

REACCIÓN AL FUEGO

Euroclase A1 - N° 0679-CPD-0100.


RESISTENCIA A LA HUMEDAD

100% estable a HR 95%.

REFLEXIÓN LUMINOSA

>88%.

ACABADO



Boreal.


www.isover.net
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com

AISLAMIENTO TÉRMICO

Máxima λ garantizada: 0,039 W/(m·K).

Espesor (mm)	Resistencia térmica (R_D) ($m^2 \cdot K$)/W
15	0,38
25	0,71
40	1,14

ABSORCIÓN ACÚSTICA

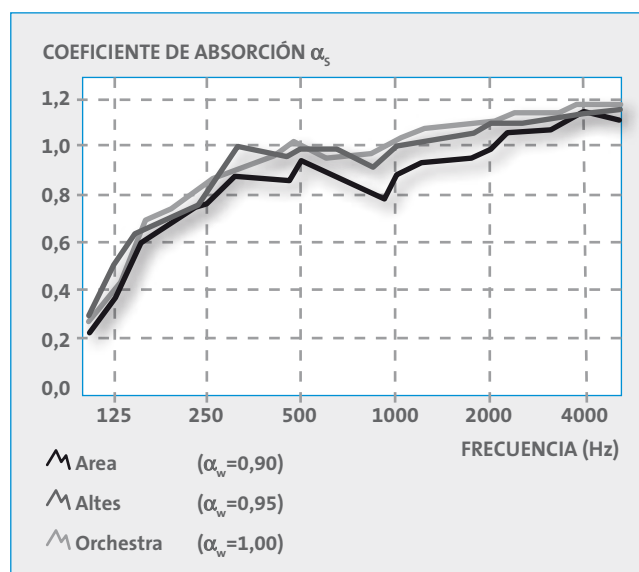

Ensayo CSTB AC06-11/1-Area-Orchestra).

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN



Información referente a almacenamiento, transporte e instalación, consultar: www.isover.net/utilizacion

ISover
Construimos tu Futuro