

FIDJI

Acondicionamiento Acústico. Altas y bajas frecuencias. Resistencia térmica.

DESCRIPCIÓN

Techo acústico de altas prestaciones de aislamiento térmico y acondicionamiento acústico.

APLICACIÓN

Salas de conferencias, discotecas, salas de espectáculos.

DIMENSIONES

Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
80	600/1200	600

REACCIÓN AL FUEGO

Euroclase A1 Blanco / A2-s1, d0 Colores - N° 0679-CPD-0101.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

100% estable a HR 95%.

COLORES

Ver gama de colores Tonga.

Solicite nuestra carta de colores.

Nota: en caso de pedido, citar siempre el código del color.


RESISTENCIA TÉRMICA

Por naturaleza, la lana de roca es un excelente aislante térmico. El techo registrable Fidji® contribuye al ahorro de energía disminuyendo la superficie a calentar. Refuerza además el aislamiento térmico existente.

Espesor (mm)	Resistencia térmica (R_p) ($m^2 \cdot K$)/W
80	2,29

ABSORCIÓN ACÚSTICA

Gracias a su gran espesor, tiene una excelente absorción acústica en todas las frecuencias.

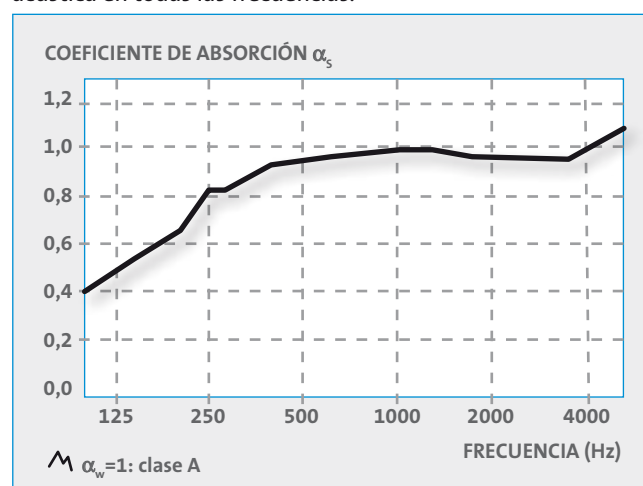

CERTIFICADOS Y UTILIZACIÓN



Información referente a almacenamiento, transporte e instalación, consultar: www.isover.net/utilizacion