


Lana Mineral  
ISOVER

RE

LC

RI

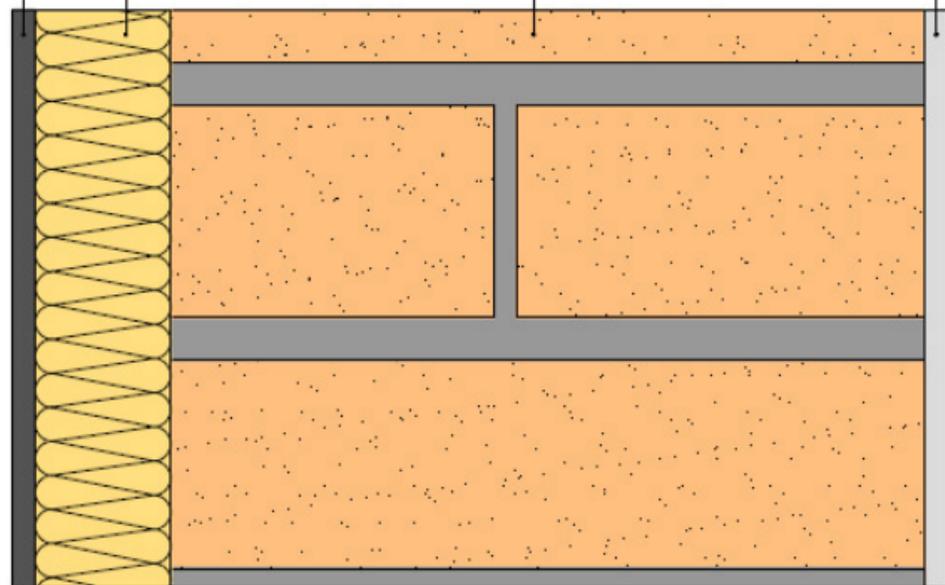

≥ 15 e<sub>AT</sub>

240

15

RE: revestimiento exterior continuo.

Lana Mineral Isover: aislante térmico y acústico.

LC: fábrica de ladrillo cerámico.

RI: revestimiento interno.